


ST7502S

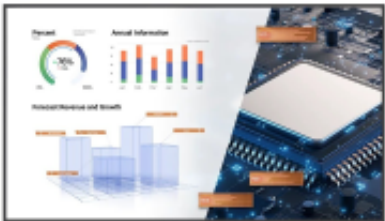

Cena brutto	15 975,99 zł
Cena netto	12 988,61 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	X-9H.F89PT.DA4
Kod producenta	9H.F89PT.DA4
Kod EAN	4718755089046
Gwarancja	2 lata
Konstrukcja	Montaż ścienny
Zużycie energii w trybie SDR (kWh/1000h)	177
Klasa efektywności energetycznej w trybie SDR	G
Klasa efektywności energetycznej	G
Wbudowana kamera internetowa	nie
Tuner	nie
Pobór mocy (W)	177
Zużycie energii w trybie włączenia (W)	177
USB	2x USB 2.0
Przekątna monitora (cm)	191
Proporcje wymiarów matrycy	16:9
Kontrast	1200:1
Jasność (cd/m2)	450
HDMI	3
DVI	1
D-Sub (VGA)	1
DisplayPort	1
Czas reakcji	8 ms
Wbudowane głośniki	tak
Rodzaj matrycy	Advanced PLS
Rozdzielczość	3840 x 2160
Pozostałe parametry ekranu	Podświetlenie
Ekran dotykowy	nie
Certyfikaty i normy	CE

Pozostałe złącza	1x RS-232, 1x RJ-45, 2x 3.5 mm minijack
Rodzaj konfiguracji	Plug and Play
Zasilanie	Sieciowe

Opis produktu

- Wbudowane głośniki: tak
- Ekran dotykowy: nie
- Proporcje wymiarów matrycy: 16:9
- Kontrast: 1200:1
- Czas reakcji: 8 ms
- Rozdzielczość: 3840 x 2160
- Jasność (cd/m2): 450
- Przekątna monitora (cm): 191
- Rodzaj matrycy: Advanced PLS
- Przekątna ekranu (cal): 75
- Pozostałe parametry ekranu: Podświetlenie
- Zasilanie: Sieciowe
- Pobór mocy (W): 177
- Waga (kg): 29.3
- Wysokość (cm): 95.49
- Głębokość (cm): 7.53
- Szerokość (cm): 167.22
- Zużycie energii w trybie włączenia (W): 177
- Klasa efektywności energetycznej: G
- Rodzaj konfiguracji: Plug and Play
- Tuner: nie
- Wbudowana kamera internetowa: nie
- USB: 2x USB 2.0
- HDMI: 3
- Gwarancja: 2 lata
- Certyfikaty i normy: CE
- Pozostałe złącza: 1x RS-232, 1x RJ-45, 2x 3.5 mm minijack
- DVI: 1
- DisplayPort: 1
- D-Sub (VGA): 1
- Kolor: Czarny
- Pozostałe parametry: Standard mocowania VESA: 600 x 400 mm
- Konstrukcja: Montaż ścienny
- Wyposażenie: Pilot, Dokumentacja, Kabel zasilający
- Rodzaj: Monitor D-LED
- Zużycie energii w trybie SDR (kWh/1000h): 177
- Klasa efektywności energetycznej w trybie SDR: G